

承认书

New plank 新板	
Revised 变更	00

FOR APPROVAL

客户名称

Customer: _____

机种

Product: _____

客户料号

Part No: _____

客户确认回复:

Customer Approval Status:

签核:

Signature:

合格 PASSED

拒收 REJECTED

品种类别

Product: _____

品号

part No: _____

规格

Specification: _____

样板批号

Samples lot NO: _____

图号

Drawing No: _____

摘要

Not: 绿色环保产品, 附 SGS 报告

For green environmental protection products, there is a SGS report attached.

承办 Prepared By	校对 Proofed By	审核 Checked By	营业部 Sales Department
季敏钦	胡志华	季建辉	




联系电话: 13827235568

联系人: 郑先生


网址: <http://www.txdzdg.com>

邮箱: tengdat@163.com

地址: 广东省东莞市黄江镇田美管理区

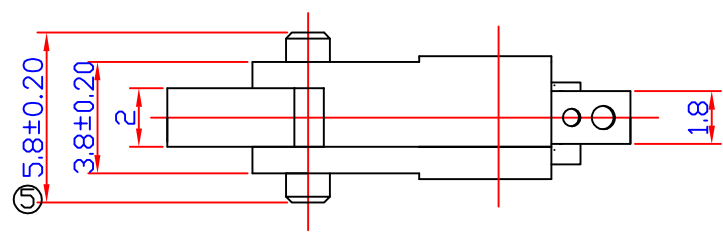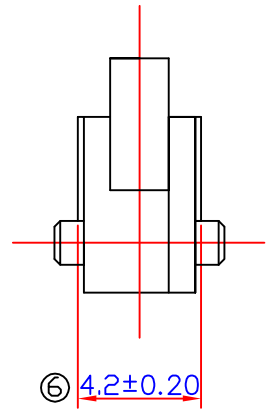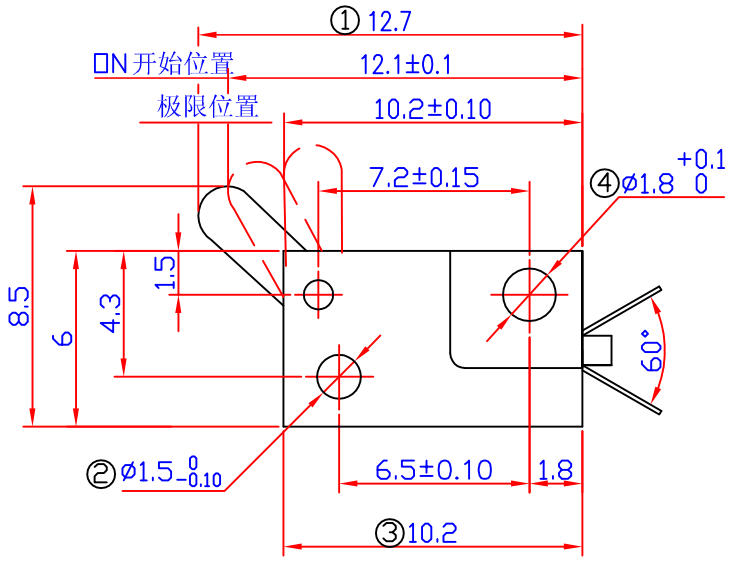

电气图



技术要求

- 1. 产品表面应光洁，无明显飞边、裂纹等缺陷；
- 2. 未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求(具体如下表)。

注：图中带圈数字为检验项。

公差等级	尺寸分段			
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120
m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3

借(通)用件登记
描 校

描 图

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记	重 量	比 例
设 计			标 准 化				4:1
校 对			审 定				
审 核							
工 艺			日 期		共 页	第 页	

东莞市腾兴电子有限公司

检测开关

KFC-V-101

东莞市腾兴电子有限公司

技术条件

1. 产品型号: KFC-V-101
2. 回路方式: 1回路 1接点 常开
3. 额定值: DC 16V 2mA(抵抗负荷)
4. 使用温度范围: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
5. 保存温度范围: $-20^{\circ} \sim +85^{\circ}$
6. 构造和机械性能:
 - 6-1 外形尺寸: 按外形图。
 - 6-2 行程位置: 按外形图。
 - 6-3 动作力: 手柄向下施加 $0.4N(41gf) \pm 0.2N(20gf)$ 。
 - 6-4 接触片强度: 在接触片任一方向施加 $4.9N(500gf)$ 静载荷1分钟, 每一接触片一次, 端子弯曲无防, 试验后机械性能、电气性能无异常。
 - 6-5 操作部强度: 各方向须经受住15秒钟 $1N(102gf)$ 的静载荷。
 - 6-6 操作部松动: 向操作部端头施加 $0.6N(61gf)$ 静载荷, 各方向的松动量在1mm以内。
 - 6-7 可焊性: 将接触片的 $\frac{1}{2}$ 长浸入温度为 $230 \pm 5^{\circ}C$ 锡炉中, 持续时间为 $3 \pm 0.5s$, 试验后浸渍部分90%以上均覆盖锡层。
 - 6-8 耐焊接性: 手工焊接温度控制在 $350 \pm 5^{\circ}C$, 时间为 $3 \pm 0.5s$, 自动焊接温度控制在 $230 \pm 5^{\circ}C$, 时间为 $5 \pm 1s$, 试验后外观、机械性能、电气性能无异常。
7. 电气性能:
 - 7-1 接触电阻: 用电阻测试仪测定, 在 $50m\Omega$ 以下。
 - 7-2 绝缘电阻: 各端子安装脚相互间加DC 100V电压, 须在 $100M\Omega$ 以上。
 - 7-3 耐电压: 各端子安装脚相互间加AC 100V电压, 允许漏电流为 $0.5mA$, 须经受1分钟, 无击穿、飞弧现象。

借(通)用件登记

描 校

描 图

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

东莞市腾兴电子有限公司

7-4 震颤、滑动噪声（跃动）：

在DC16V 2mA(电阻负荷)下以30mm/s的动作速度进行测定。



震颤、滑动噪声电压变动在4.8V以上。

震颤（A、C领域各10ms） T_1 、 $T_3=10\text{ms}$ 以下。

滑动噪声（B领域） $T_2=10\text{ms}$ 以下。

至少要确保一次 $T_4=20\text{ms}$ 以上。

滑动噪声间4.8V以下的区域在 $250\mu\text{s}$ 以上时，作为别的滑动噪声。

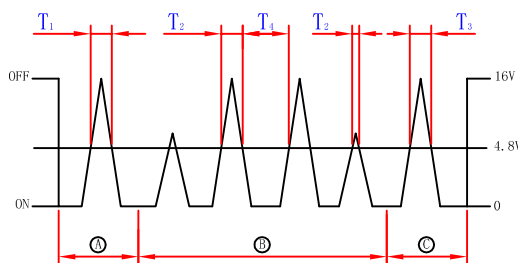

8. 环境抗性

8-1 耐热性：在 $+85\pm 2^\circ\text{C}$ 下放96H，常温常湿下放1H，机械性能、电气性能无异常。而7-1项接触电阻在 0.5Ω 以下。

7-2项绝缘电阻在 $10\text{M}\Omega$ 以上。

8-2 抗寒性：在 $-20\pm 2^\circ\text{C}$ 下放96H，常温常湿下放1H，机械性能、电气性能无异常。而7-1项接触电阻在 0.5Ω 以下。

7-2项绝缘电阻在 $10\text{M}\Omega$ 以上。

8-3 抗湿性：在 $40\pm 2^\circ\text{C}$ 、 $90\sim 95\%RH$ 中保持96H，再在常温常湿中放1H后，机械性能、电气性能无异常。

而7-1项接触电阻在 0.5Ω 以下。

7-2项绝缘电阻在 $10\text{M}\Omega$ 以上。

8-4 耐硫化性：在2%硫化钾溶液，温度为 $15\sim 25^\circ\text{C}$ ，浸渍时间为90s，再放入清水清洗后，取出样件观察无变色现象。

8-5 盐雾实验：在盐溶液浓度为 $5\pm 1\%$ （质量百分比），温度为 $35\pm 2^\circ\text{C}$ 保持 24 ± 1 小时，实验后沉积物用水冲掉，在金属件上无明显腐蚀斑点。

借（通）用件登记

描 校

描 图

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

东莞市腾兴电子有限公司

9. 持久性能:

9-1 负荷寿命: 在DC 16V 2mA的电阻负荷回路中, 以15~20次/分的速度, 使开关进行5万次的开闭试验后, 机械性能、电气性能无异常。

但7-1项接触电阻在0.5Ω以下。

7-2项绝缘电阻在10MΩ以上。

9-2 抗振性: 以10~55Hz的振动频率、1分钟扫描时间, 采用对数或近似直线法的扫描振动变作方法, 向包括操作方向在内的垂直三方向分别施加2H、振幅为1.5mm, 试验后, 机械性能、电气性能无异常。

9-3 抗冲击性: 以686m/s² (70g)的加速度、11ms作用时间, 向包括操作方向在内的垂直6方向分别施加3次冲击试验后, 机械性能、电气性能无异常。

10. 注意事项:

- (1) 本品非防水结构, 故不能清洗。
- (2) 驱动件在自由位置时实施焊锡, 助焊剂勿粘附在树脂部。
- (3) 焊锡时, 如对端子施加荷重, 将会发生变形导致性能恶化, 所以要注意。
- (4) 焊锡时, 会有助焊剂上渗的危险, 且基板接插部还有熔融危险, 请采用手焊
- (5) 特性往往会随基板翘曲而变化, 所以在做回路设计、配置时, 要充分考虑。
- (6) 对回路设计及软件设计时, 请考虑下述项目及震颤, 及跳动的影响。

*数次读入 (EX: 5ms间隔 5次判定)

*延时设定

*设置CR积分回路

- (7) 启动电压的设定, 建议取中心值。
- (8) 在开关本体施以荷重, 恐会影响动作, 请注意。
- (9) 为提高可靠性, 望在实际使用条件下确认质量。

借(通)用件登记

描 校

描 图

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期